

AC-32 




کولر AC-32 و AC-32B (مینی کولر)



آبسال
اوتیورسال سابق (تأسیس ۱۳۳۵)

شبکه گسترده و منظم خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- کم مصرف و مقرون به صرفه
- ورق گالوانیزه مرغوب وارداتی، با پوشش ضخیمی از رنگ پودری
- ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات

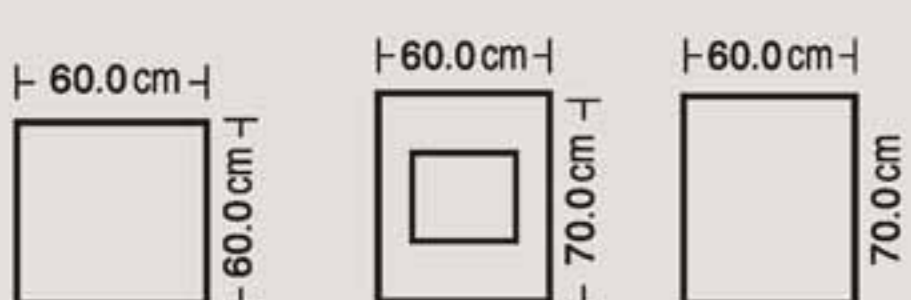

MINI COOLER: AC32-AC32 B

ویژگی‌ها



• قاب دوار

- کوچک و قابل حمل
- امکان قرارگیری داخل اتاق (نزدیک پنجره) یا خارج از اتاق (پشت پنجره)
- امکان پر کردن مخزن آب به دو روش دستی و اتصال به شبکه آب شهری
- دریچه گردان تنظیم هوا و امکان جابه‌جایی هوا در زوایای دلخواه
- بدنه و قسمت‌های فلزی از ورق گالوانیزه مرغوب با پوشش ضخیمی از رنگ پودری
- پروانه یکپارچه پلاستیکی، ضد زنگ، مقاوم در برابر ضربه، بدون جذب ذرات گرد و غبار، بدون نیاز به بالانس
- توان ورودی ۲۰۰ وات
- کم مصرف و مقرون به صرفه در مقایسه با وسیله‌های خانگی مشابه
- نشانگر سطح آب داخل مخزن
- ۲ سال ضمانت و یک عمر پشتیبانی خدمات پس از فروش

| ظرفیت مخزن آب (lit) | مشخصات پمپ | | | مشخصات موتور | | | | توان مصرفی (w) | ظرفیت هوادهی | | مقدار مصرف آب در ۳۵C و ۱۵ درصد رطوبت نسبی (lit/h) | قدرت خنک‌کنندگی به متر مکعب در شرایط متعادل | وزن (kg) | ابعاد (mm) | | | مدل | | |
|---------------------|------------|-------------|-----|--------------|---------|-------------|-----|----------------|--------------|-----------|---|---|----------|-------------------|-----|-----|-----|--------|-------|
| | ولت (V) | فرکانس (Hz) | فاز | قدرت (HP) | ولت (V) | فرکانس (Hz) | فاز | | سرعت | قدرت (HP) | | | | m ³ /h | cfm | عمق | | ارتفاع | پهنا |
| ۱۴ | ۲۲۰ | ۵۰ | ۱ | ۱/۶ | ۲۲۰ | ۵۰ | ۱ | ۲ | ۱/۸ | ۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۹۰۰ | ۹ | ۱۲۰ | ۲۷ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۶۰۰ | AC-32 |